

卓上型ステープラー DFC-SⅢ



卓上丁合機との連結を可能とした
ハイパフォーマンスモデル。

各種ドキュメントの綴じ加工を、ワンタッチで自動処理。

POINT

1

従来は手作業に頼るしかなかった綴じ加工も、
卓上丁合機との連結で高速処理を実現します。

POINT

2

平綴じだけでなく、肩綴じや逆肩綴じにも対応。
様々な用途の綴じ作業をサポートします。

POINT

3

交換用のステープル針はカートリッジ式を
採用し、誰でも簡単に交換が可能です。



画期的な機能がドキュメント作成の効率を一新。 ————— DFC-SⅢ

卓上丁合機との連結で高速丁合・高速ステープル

卓上丁合機(DFC-100NⅡ、DFC-100LⅡ)と連結することで、人手のかかる丁合作業から、手間のかかる綴じ作業までを一括で処理することが可能となりました。



画像はDFC-100NⅡと連結しています。

作業を最大限に効率化する注目の高機能

●手差し機能を標準装備

卓上丁合機を利用するまでもない2、3部程度の処理もカンタン。不意のステープル作業に便利です。

※手差しは81.4g/㎡の用紙で25枚まで処理可能。



手差し機能(単体使用)

●B4サイズも処理できる小型ボディ
本体を可能な限りコンパクト化した省スペース設計ながら、最大でB4サイズの用紙にまで対応できます。

●40セット/分の高速処理
卓上丁合機DFCシリーズとの接続時には、40セット/分の高速処理が可能です。

※A4サイズ以下。


■ファイルセッター DFC-SⅢ 仕様

名 称	DFC-SⅢ
型 式	卓上型ステープラー
紙 質	上質紙、中質紙、孔版上質紙、更紙(縦目)*1
用 紙 サ イ ズ	A5～B4(最小サイズ:幅182mm×長さ140mm、最大サイズ:幅257mm×長さ364mm)*2
用 紙 方 向	送り方向:縦送り(A5は横送り、B5は縦・横送り可能)
付 加 機 能	手差し機能(単体使用)、針交換時の試し打ち機能
処 理	ステープル(肩綴じ、逆肩綴じ、平綴じ)*3
最大処理枚数	卓上丁合機接続時:10枚以内 手差し機能(単体作業時):25枚(上質紙:81.4g/㎡)以内かつ2.5mm厚以下
用 紙 重 量	上質紙52.3～127.9g/㎡*(四六判 45～110kg)
検 知 機 能	針なし、紙詰まり、カバーオープン、紙受け満載、モータトラブル、用紙不揃い
処 理 速 度	25、35、40部/分(A4を超える長さの用紙では25又は35部/分)
紙受部積載量	卓上丁合機接続時 約75mm
綴 じ ビ ッ チ	148.5mm固定ピッチ、斜め打ち可(肩綴じ/逆肩綴じ時、0～30°)
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	42W 0.5A
大 き さ	937(W)×508(D)×250(H)mm
質 量	ステープラーキットR、L共に取り付け付けた場合:31.5kg(本体29kg、付属品2.5kg)

*1 更紙は、宮更(メーカー名)のみ仕様設定。 *2 綴じ型により制限あり。
*3 共にオプション品購入要。 *4 64g/㎡未満は縦目のみ。

○製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

本体操作パネルデザインを一新

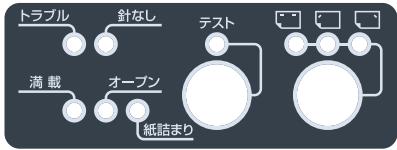


操作パネルのボタン/ランプに関する説明を日本語表記とし、取扱説明書を確認しなくても、ボタン/ランプが何を意味するかが分かりやすくなりました。

カンタンなボタン操作だけで加工は自在

●コーナーステープル(肩綴じ、逆肩綴じ)

スタンダードなファイリング処理。40セット/分*の速さで会議資料などのレジュメを作成できます。ステープラーヘッドは、0～30°までの角度可変型です。


※A4サイズ以下。



肩綴じ、逆肩綴じ

●ツインステープル(平綴じ)

簡易マニュアルのような冊子製本で利用機会の多いツインステープルが可能です。



平綴じ

■ファイルセッターDFC-SⅢ専用オプション品と消耗品

DFC-SⅢ本体にステープラーキットは含まれておりません。別途下記オプション品をご購入下さい。


オプション品	ステープラーキットR(針ステープラー)	
	ステープラーキットL(針ステープラー)	
消 耗 品	ステープラー針+ケース	1箱4カートリッジ入り、5,000針/カートリッジ
	交換針のみ	1箱4カートリッジ入り、5,000針/カートリッジ

■接続対応機種

ページセッター
DFC-100NⅡ



ページセッター
DFC-100LⅡ

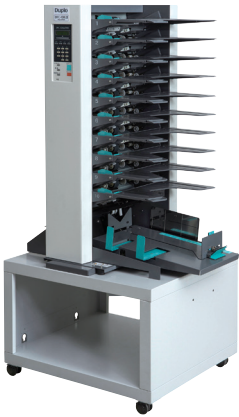

安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電することがあります。

Duplo®
from print to documents

デュプロの製品に関する詳細は当社ホームページまで
duploで検索 検索
www.duplo.com

デュプログループ
販売会社一覧は
こちらから

●取扱店

このカタログの内容は、
2025年8月現在
のものです。
16R2-A102-250800