


その包装、
もっと**効率よく!**


デューラップDW-A60Tは
「**35セット/分**」の処理速度で
手間のかかる包装作業の
効率化に大きく貢献します!



例えばこんなシーン

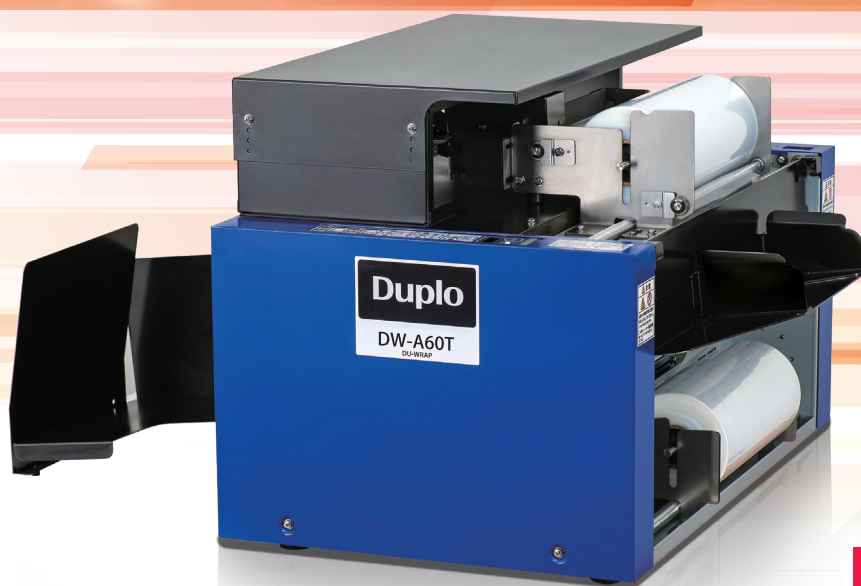

ご案内・チラシ



三つ折りの用紙




冊子・カタログ



Tシャツの個包装



タオル・ノボリ



注文書

デュプロ youtube チャンネルで
導入事例を公開中



フィルム包装機

デューラップ

DW-A60T

デューラップ DW-A60T

35 セット/分の処理速度

DW-A60Tは最大処理速度35セット/分。更に20mmの厚みに対応することで、これまで手作業で行っていた包装作業の効率化をご提案します。



ミシン目で開封性も抜群に

ミシン目ユニットを標準装備。フィルムにミシン目を入れたい時にはワンタッチで選択可能、開封性の向上に貢献します。



厚さ20mmまでの包装に対応

300mm幅のフィルムを使用することで、厚さ20mmまでの包装物に対応しました。紙だけでなく、Tシャツやタオル・ノボリなど様々な品物の包装が可能です。

デューラップ DW-A60T 仕様

機種名	デューラップ DW-A60T	
型式	デスクトップ式 横型	
給紙方式	手差し方式	
用紙サイズ (幅×長さ)	定型	A4タテ、A4三つ折り ※下記寸法外の用紙については仕様外となります。
	A4タテ	210mm × 297mm
	A4三つ折り	210mm × 100mm(250・260mm幅フィルム使用時)
用紙形態	最大通紙厚み	20mm(300mm幅フィルム使用時)
		※260mm幅フィルム使用時は10mm、250mm幅フィルム使用時は3mmまで。
最大処理速度	35セット/分(用紙サイズA4タテ、用紙厚さ20mm、速度標準、半シール、300mm幅フィルム使用時)	
	60セット/分(用紙サイズA4タテ、用紙厚さ3mm、速度標準、半シール、250・260mm幅フィルム使用時)	
性能保証フィルム	アジア原紙製 高密度透明ポリエチレンフィルム(HDPE)、生分解性フィルム(P-Life配合フィルム)	
	厚さ	20μm(600m巻)、30μm(400m巻)
	幅	250mm、260mm、300mm(20μmのみ) 幅
包装モード	全シール	フィルムの四方全てを溶着(250・260mm幅フィルム使用時のみ)
	半シール	フィルム先端約30mmのサイドを溶着しない(300mm幅フィルム使用時)
包装位置	進行方向	包装物の長さ+50mm以内の余白を付けて溶着、切断を行う。(300mm幅フィルム使用時)
		包装物の長さ+30mm以内の余白を付けて溶着、切断を行う(250・260mm幅フィルム使用時)
	幅方向	※進行方向の仕上がり包装長さは可変。但し、多数挿入時は後端余白が30mm以上となる場合あり。
		包装物の幅方向に対して溶着距離約230mmで溶着を行う
予熱時間	約3分(作業環境等により前後します)	
用紙積載量	最大200mm以下、15kg以下 ※DW-270作業台に平積み	
紙受方式	平積み方式	
紙受積載量	80mm以下 ※20mm厚の包装を行う場合は、別途コンテナやコンベアの使用を推奨	
検知機能	給紙板着脱検知、紙詰まり検知(挿入部、搬送部、排出部)、挿入間隔警告エラー、下フィルム無し検知、各種モータートラブル検知、各種ヒータートラブル検知	
付加機能	省エネモード、ヒーターパワーカットモード、フィルム溶着条件メモリ、サイド溶着OFFモード、強制排紙機能、下フィルム有無検知機能、起動時間短縮機能、予熱状況表示機能、キーロック機能、フィルム種類選択機能	
オプション	DW-270作業台、DW-270ナイロンカバー	
定格電源	100V 50/60Hz	
消費電力	通紙時	310W 4.0A
	予熱時	500W 5.1A
待機電力	通常時	245W 4.4A
	省エネモード時	90W 2.6A
	ヒーターパワーカット時	8.9W 0.11A
機械寸法	紙受け有り	866mm(W) × 670mm(D) × 466~496mm(H)
	紙受け無し	527mm(W) × 670mm(D) × 466~496mm(H)
機械質量	53.5 kg(付属品・オプション・フィルム2本を含む)	

※搬入設置調整基本料金は、搬入の条件により料金が追加される場合がございます。※ご要望による機械の移動は有償となります。※このカタログの製品は国内仕様であり、海外では使用できません。※安全にご利用いただくため、ご使用前には取り扱い説明書を必ずお読みください。また、取り扱い説明書は本体のそばに大切に保管してください。※製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。



安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電することがあります。

MOVIE



Duplo[®]
from print to documents

デュプロの製品に関する詳細は当社ホームページまで
duploで検索 duplo 検索
www.duplo.com

デュプログループ
販売会社一覧は
こちらから



印材 **デュプロ**



紙をメイクする、
グラフィックアーツの世界へ。
いますぐGAサイトを閲覧する



●取扱店

このカタログの内容は2024年11月現在のものです。19J4-A102-241100